

# AV-03TD



ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ



## Общие характеристики

- Тип панели: Индивидуальная.
- Камера: 1/4".
- Угол обзора: 90° (по горизонтали).
- Разрешение камеры: 2 Мп.
- Выходное видео: HD (1280 × 720), H.264 Main Profile.
- Ночная подсветка: 6 светодиодов.
- Минимальная освещенность: 0,01 LuX.
- Класс степени защиты: IP64.
- IK-код: IK06.
- Температурный режим: -40 — +65 °C.
- Потребление питания: 6,5 Вт, в режиме ожидания — 2,5 Вт.
- Питание: +12 В, PoE 802.3af.
- Корпус: ABS пластик.
- Цветовое решение: Black, Silver.
- Размер самой панели: 102 × 160 × 46 мм.
- Тип установки: Накладная с/без козырька (кронштейны в комплекте).
- Встроенный считыватель: PW-OEM MF BLE v2 (Mifare SL1-SL3, NFC, BLE).

## ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ


# AV-03TD

### Описание устройства

BAS-IP AV-03TD — это стильная панель, которая, несомненно, идеально впишется в интерьер любого офисного центра. Панель изготовлена из высококачественного пластика и может использоваться практически в любом помещении.

Панель AV-03TD оснащена встроенным считывателем и поддержкой мобильного доступа PW-Mobile IDv2.

### Внешний вид

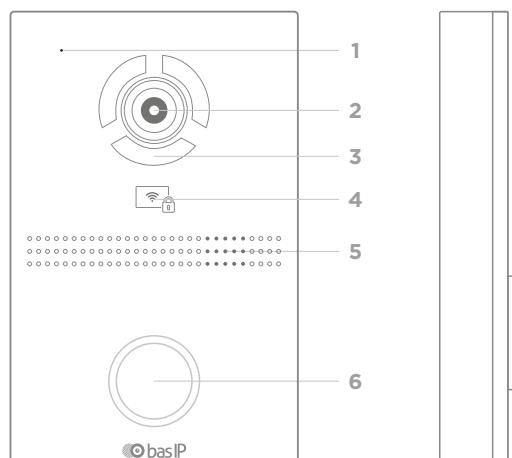

- |                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| 1 - Микрофон.  | 4 - Считыватель карт и брелоков. |
| 2 - Камера.    | 5 - Динамик.                     |
| 3 - Подсветка. | 6 - Сенсорная кнопка вызова.     |



Полная инструкция  
[wiki.bas-ip.com](http://wiki.bas-ip.com)

## Проверка комплектности продукта

Перед установкой вызывной панели обязательно нужно проверить ее комплектность и наличие всех компонентов.

### В комплект панели входит:

Вызывная панель	1 шт.
Кронштейн для накладной установки с / без козырька	1 шт. / 1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Комплект проводов с коннекторами для подключения питания, замка и доп. модулей	1 шт.
Комплект заглушек для соединений	1 шт.
Комплект установочных винтов с ключом	1 шт.

## Электрическое подключение

После проверки комплектности устройства можно переходить к подключению.

### Для подключения понадобится:

- Кабель Ethernet UTP CAT5 или выше, подключенный к PoE коммутатору или к обычному коммутатору/маршрутизатору.

#### Рекомендации по длине кабеля

Максимальная длина сегмента кабеля UTP CAT5 Не должна превышать 100 метров, согласно стандарта IEEE 802.3.

- Блок питания на +12 Вольт, 2 Ампера.
- Должны быть подведены провода для подключения шлейфов сигнализации и домашней автоматики (опционально).

К вызывной панели можно подключить любые электромеханические либо электромагнитные замки, у которых коммутируемый ток не превышает 5 Ампер.

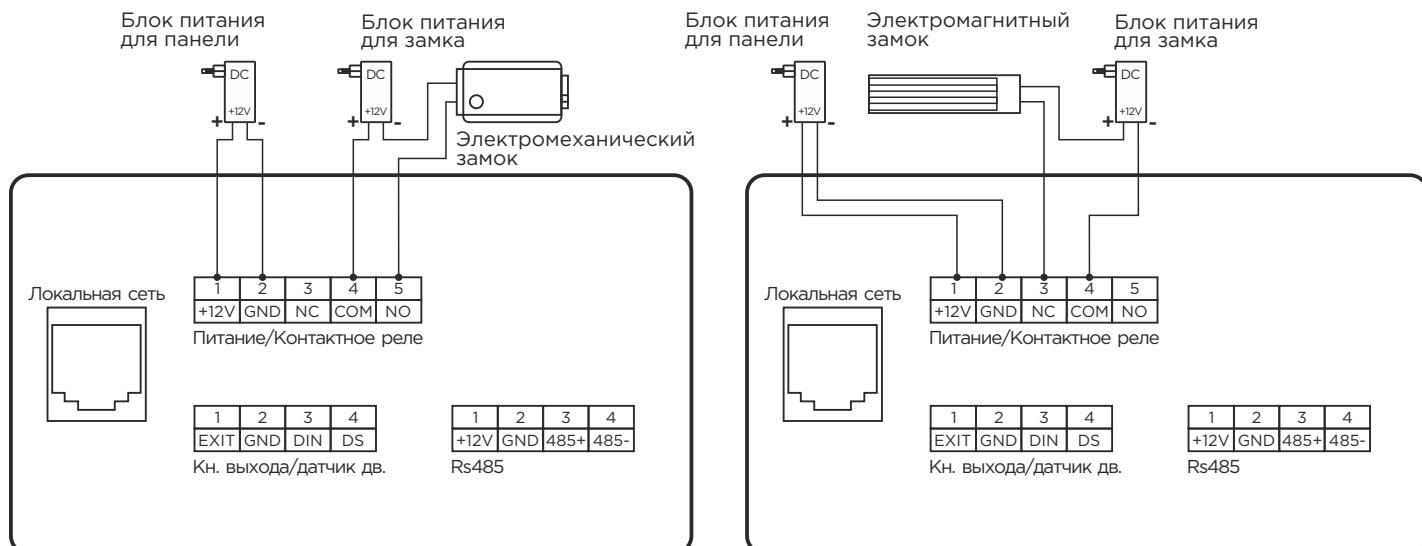



Схема подключения электромеханического замка при внешнем источнике питания для замка.

Схема подключения электромагнитного замка с использованием внешнего блока питания для замка.


## Механический монтаж

Перед монтажом вызывной панели нужно предусмотреть отверстие или углубление в стене с размерами 20×50×60 мм.


Также необходимо предусмотреть подвод кабеля питания, доп. модулей и локальной сети.

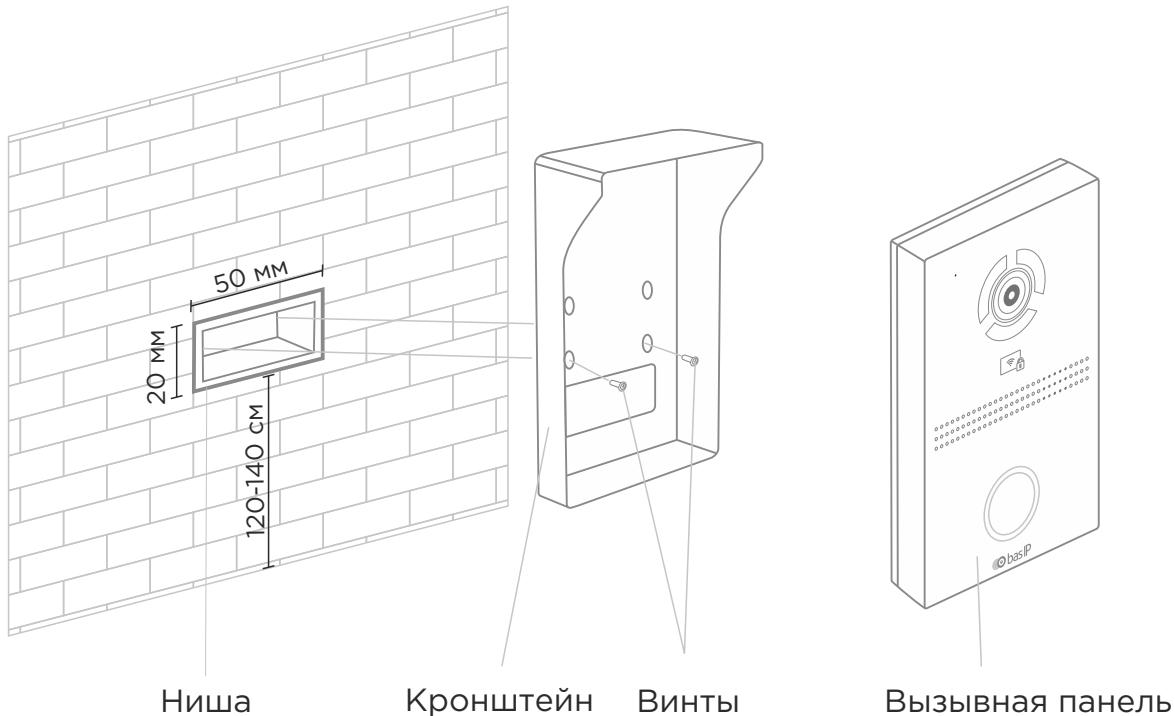

## Вызывная панель

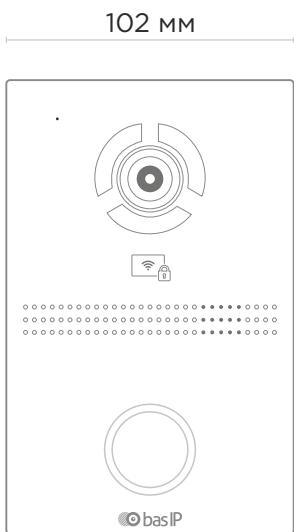

## Кронштейн

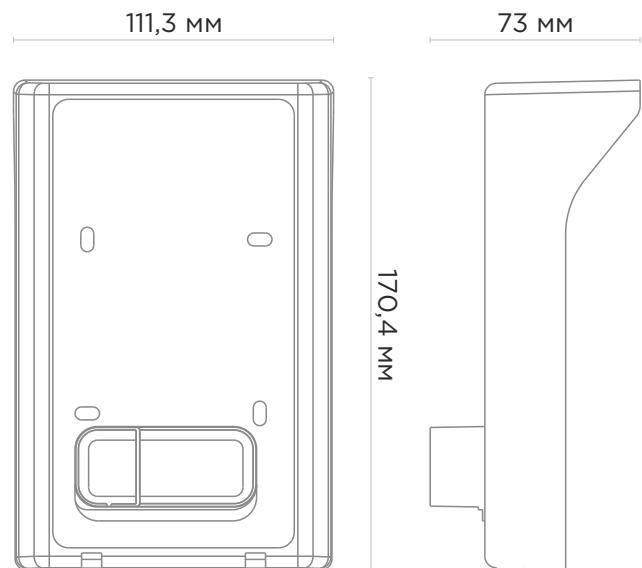

## Гарантия

Гарантийный талон №

---

Наименование модели

---

Серийный номер

---

ФИО продавца

---

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

Подпись покупателя

---

## Условия гарантии

**Гарантийный срок эксплуатации изделия — 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи.**

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличию всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

## Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения ремонта гарантийного изделия, в срок до 45 рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленному гарантийному сроку.

# Заметки

EAN: 5060514915806 (BLACK)

**EAN: 5060514915813 (SILVER)**



# Заметки



[www.bas-ip.ru](http://www.bas-ip.ru)