

VEX-B21L

Вызывная панель нового поколения



VEX-B21L от ZKTeco – это интеллектуальная наружная вызывная панель, которая интегрирует возможности видеодомофона с картой IC и NFC, предлагая комплексное решение для контроля доступа.

VEX-B21L оснащен операционной системой Linux и поддерживает считывание IC-карты, мобильный NFC и пароль PIN-кода для проверки. Эта интеллектуальная наружная станция оснащена 2-мегапиксельной CMOS-камерой с широким углом обзора 100° и белой светодиодной подсветкой, обеспечивающей четкое изображение при любых условиях освещения. Он оснащен Кодек H.264 для эффективной и высококачественной передачи и хранения видео.

Кроме того, VEX-B21L обеспечивает двустороннюю связь с посетителями через внутренние мониторы, облегчая проверку личности перед предоставлением доступа. Эта наружная станция также оснащена Wiegand, реле и портом RS-485, что позволяет подключать и управлять дверными замками, обеспечивая универсальное подключение к устройствам контроля доступа.

Функции


- Оснащен системой Linux и 4,3-дюймовым цветным ЖК-монитором.
- IC-карта для отпирания дверей (емкость карты: 60 000 пользователей).
- Физическая клавиатура с 16 клавишами.
- Достигнут IP65 для защиты от воды и пыли.
- Цветная камера CMOS 2 Мп с углом обзора 100°
- Управление разблокировкой главной двери и интеграция с системой управления лифтом
- Поддержка протокола SIP 2.0, интеграция с другими SIP устройствами

Спецификации

| Физический | |
|----------------------------|--|
| Система | Линукс |
| БАРАН | 64 МБ |
| ПЗУ | 128 МБ |
| Передняя панель | Алюминий |
| Дополнительная клавиатура | Физический ключ (16 ключей) |
| Источник питания | PoE (IEEE802,3af) или постоянный ток 12 В/2 А |
| Питание в режиме ожидания | 1,5 Вт |
| Номинальная мощность | 9 Вт |
| Камера | 2 Мп, CMOS |
| Порты Ethernet | 1 x RJ45, 10/100 Мбит/с, самоадаптирующийся |
| По входу | IC-карта (13,56 МГц) (Емкость карты: 60,000), PIN-код, NFC |
| Порт RS485 | 1 |
| Эстафетный выход | 1 |
| Кнопка выхода | 1 |
| Дверца магнитная | 1 |
| Порт Виганд | 1 |
| Установка | Скрытый монтаж (на плоской поверхности) |
| Прикладная среда | На открытом воздухе |
| Измерение | 380 * 158 * 55,7 (мм) |
| Рабочая температура | От -40°С до +55°С |
| Температура хранения | От -40°С до +70°С |
| Влажность при эксплуатации | От 10% до 90% (без конденсации) |
| Сертификация | IP65 (водонепроницаемость и пыленепроницаемость) |

| Расстояние считывания карты IC | ≤ 3см |
|--|--|
| Дисплей | |
| Дисплей | 4,3-дюймовый TFT ЖК-дисплей |
| Разрешение | 480x272 |
| Аудио | |
| Аудиокодек | G.711 |
| Эхоподавление | Да |
| DTMF | RFC2833 |
| Микрофон | Встроенный микрофон |
| Спикер | Встроенный динамик |
| Видео | |
| Видеокодек | H.264 |
| Разрешение видео | 1280 x 720 |
| Угол обзора | 100° (D) |
| Максимальная скорость передачи изображения | 720р - 30 кадров в секунду |
| Дополнительная подсветка | Светодиод (белый) |
| Сети | |
| Протокол | ONVIF, SIP 2.0, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
| Особенности пакета | |
| Комплект поставки | - VEX-B21L - (Адаптер питания в комплект не входит) - Коробка для скрытого монтажа - Набор для завинчивания - Руководство пользователя |

Конфигурация

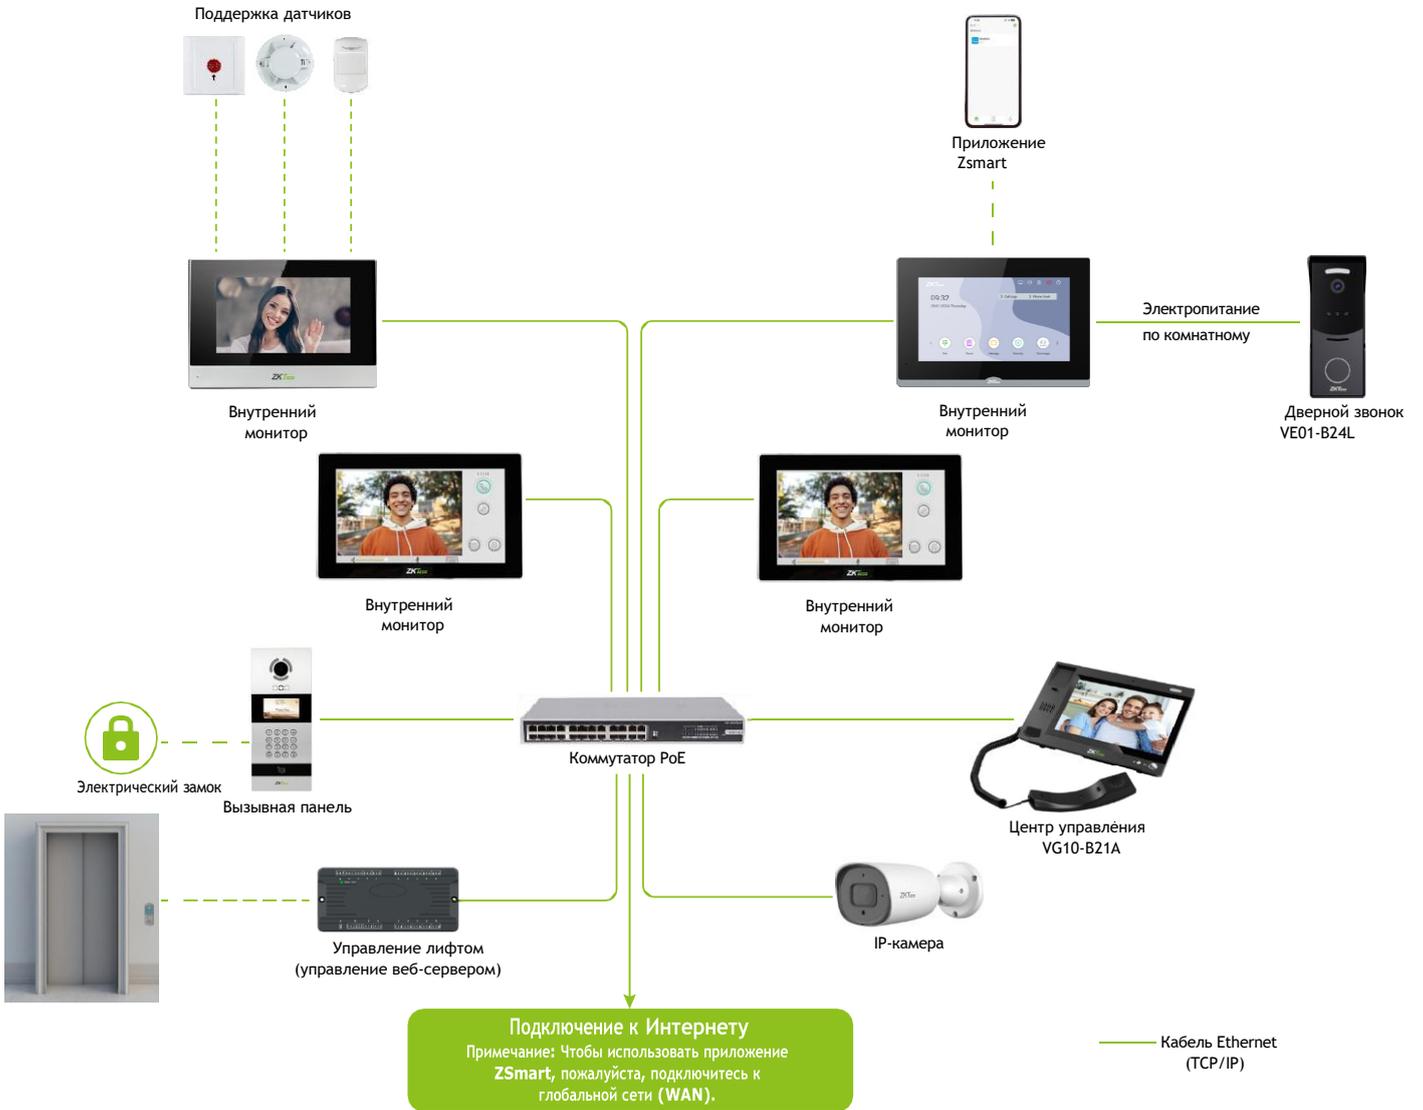

ZKTECO CO.,LTD

www.zkteco-online.com
телефон: +7 (495) 139-68-89
mail: elics@elics.ru

V1.3 04.07.2024

Copyright © 2024 ZKTECO CO., LTD. Все права защищены.