

VEX-B24A

Умная абонентская панель



VEX-B24A от ZKTeco — это интеллектуальная наружная вызывная панель с операционной системой Android 6.0, которая интегрирует возможности видеодомофона с распознаванием лиц, предлагая комплексное решение для контроля доступа.

VEX-B24A поддерживает несколько методов проверки, включая распознавание лиц, считыватель карт IC, мобильный NFC и пароль с помощью PIN-кода. Эта интеллектуальная наружная станция оснащена 2-мегапиксельной CMOS-камерой с широким углом обзора 100° и белой светодиодной подсветкой, обеспечивающей четкое изображение при любых условиях освещения. Он оснащен Кодек H.264 для эффективной и высококачественной передачи и хранения видео.

Кроме того, VEX-B24A обеспечивает двустороннюю связь с посетителями через внутренние мониторы, облегчая проверку личности перед предоставлением доступа. Эта наружная станция также оснащена реле и портом RS-485, что позволяет подключать и управлять дверным замком, обеспечивая универсальное подключение к устройствам контроля доступа.

Функции


- Аудиоиндукционная петля для слухопротезирования
- Поверхность кнопок оснащена шрифтом Брайля для слабовидящих
- Оснащен 3 релейными выходами для управления несколькими дверными замками
- Встроенная сигнализация о несанкционированном вскрытии немедленно предупредит вас о любых попытках несанкционированного вмешательства
- Поддержка распознавания лиц
- Множественная аутентификация: распознавание лица, IC (13,56 МГц) и ID (125 кГц) карта и PIN-код
- 2-мегапиксельная камера с режимом WDR
- Операционная система Android 6.0 и 4,3-дюймовый TFT LCD монитор

Спецификации

Физический	
Система	Андроид 6.0
ОЗУ	1 ГБ
ПЗУ	8 ГБ
Передняя панель	Алюминий + закаленное стекло
Дополнительная клавиатура	Физический ключ (16 ключей)
Источник питания	PoE+ (IEEE 802.3at) или постоянный ток 12 В/2 А
Питание в режиме ожидания	8 Вт
Номинальная мощность	16 Вт
Камера	2 МП, CMOS, WDR
ИК-датчик	Поддержка
Порт Wiegand	1
Порт Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Мбит/с, самоадаптирующийся
Метод разблокировки двери	Распознавание лиц, IC (13,56 МГц) и ID (125 кГц) карта, PIN-код
Кнопка сброса	1
Порт RS485	1
Эстафетный выход	3
Ввод	4
Степень защиты	IP65 (защита от воды и пыли) IK06 (защита от вандализма)
Установка	Скрытый монтаж (на плоской поверхности)
Измерение	295 x 133 x 43 мм
Емкость шаблона лица	20,000

Емкость карты	60,000
Вместимость пользователя	20,000
Рабочая температура	От -40°C до +55°C
Температура хранения	От -40°C до +70°C
Рабочая влажность	От 10% до 90% (без конденсации)
Дисплей	
Дисплей	4,3-дюймовый ЖК-дисплей TFT
Разрешение	480 x 272
Аудио	
Аудиокодек	G.711
Эхоподавление	
DTMF	RFC2833
Микрофон	Встроенный микрофон
Спикер	8 Ом / 1 Вт
Видео	
Видеокодек	H.264
Разрешение видео	до 1920 x 1080
Угол обзора	120° (Г) / 80° (В) / 130° (Г)
Максимальная скорость передачи изображения	1080p – 25 кадров в секунду
Дополнительная подсветка	Светодиод (белый)
Сети	
Протокол	SIP версии 2.0, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Конфигурация

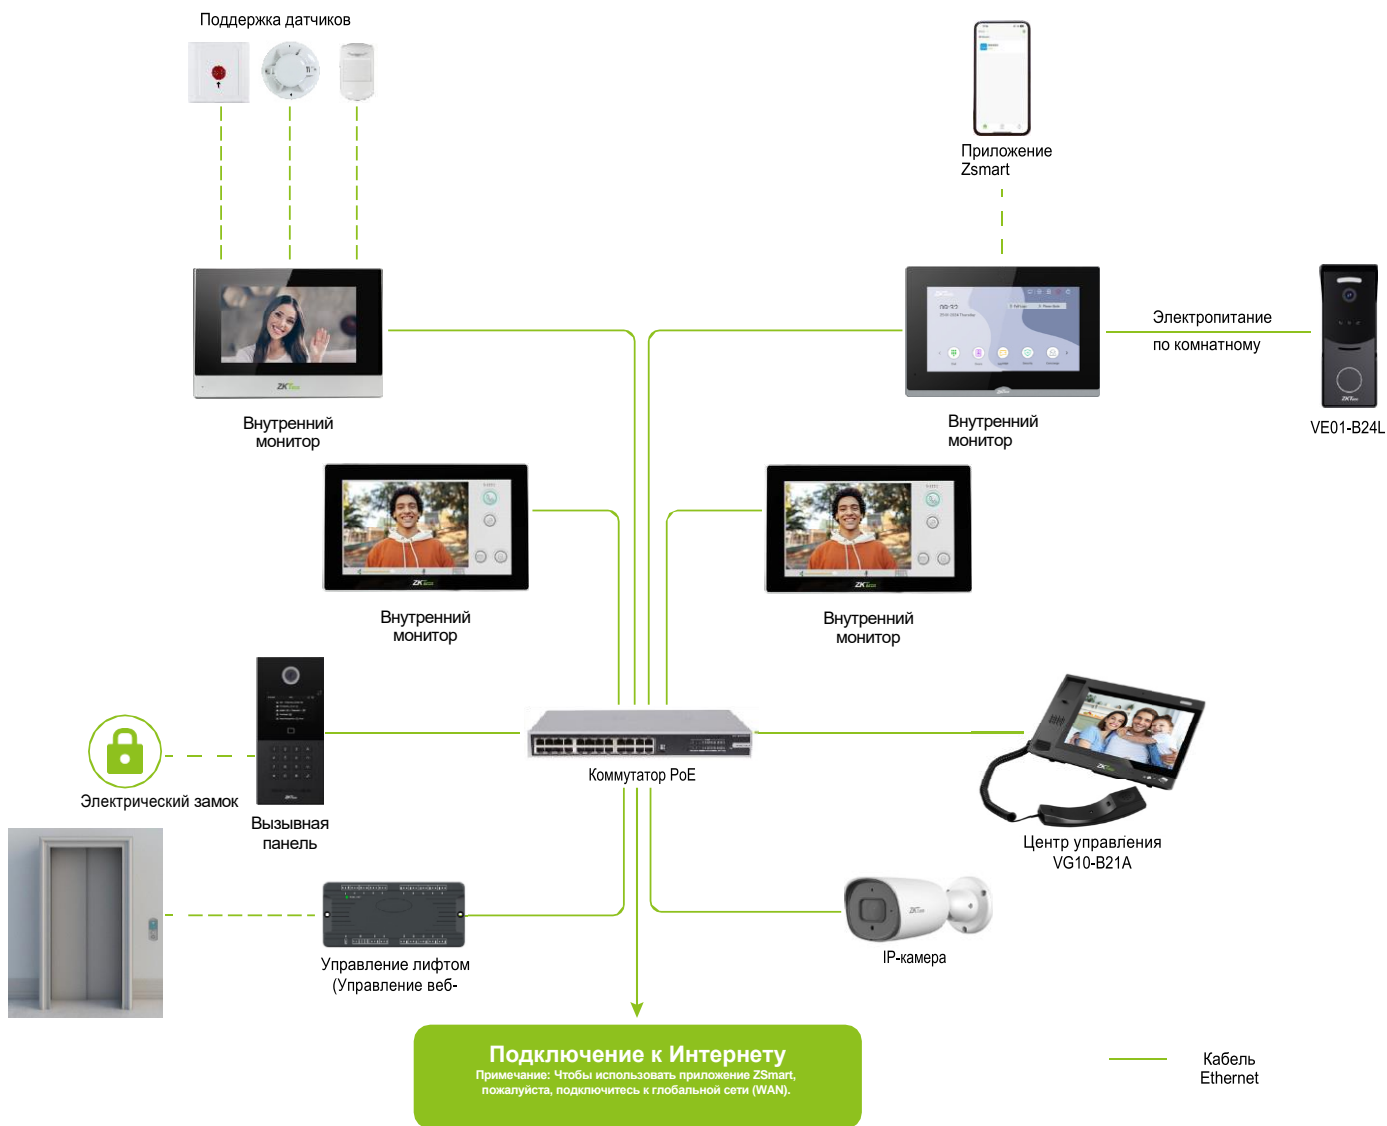

ZKTECO CO.,LTD

www.zkteco-online.com
телефон: +7 (495) 139-68-89
mail: elics@elics.ru

V1.3 04.07.2024

Copyright © 2024 ZKTECO CO., LTD. Все права защищены.