

VEX-B25L

Умная вызывная панель



VEX-B25L от ZKTeco — это интеллектуальная наружная вызывная панель, которая интегрирует возможности видеодомофона со считыванием RFID-карт и проверкой пароля PIN-кода, предлагая комплексное решение для контроля доступа.

VEX-B25L оснащен операционной системой Linux и 2-мегапиксельной CMOS-камерой. Он оснащен кодеком H.264 для эффективной и высококачественной передачи и хранения видео.

Кроме того, VEX-B25L оснащен опциями питания через PoE (IEEE 802.3af) или источник питания постоянного тока. Он обеспечивает двустороннюю связь с посетителями через внутренние мониторы, облегчая проверку личности перед предоставлением доступа.

Эта наружная станция также оснащена 2 релейными выходами, что позволяет подключать и управлять двумя дверными замками. В то время как порт RS-485 и Wiegand обеспечивают универсальное подключение к устройствам контроля доступа.

Функции

- Гибкий и надежный вариант питания: PoE (IEEE802,3af) или источник питания постоянного тока (DC 12 В / 2 А).
- Несколько способов разблокировки: IC-карта и ID-карта (вместимость: 20 000 пользователей и 60 000 карт) / пароль с PIN-кодом.
- 3 световых индикатора.
- Поддержка 2 реле для подключения и управления двумя дверными замками.
- Встроенная сигнализация о несанкционированном вмешательстве своевременно предупреждает вас о попытках проникновения.
- Физическая клавиатура с 14 клавиатурами.

Спецификации


| Физический | |
|--|---|
| Система | Линукс |
| ОЗУ | 64 МБ |
| ПЗУ | 128 МБ |
| Передняя панель | Алюминий + закаленное стекло |
| Дополнительная клавиатура | Физическая клавиатура (14 клавиш) |
| Источник питания | PoE (IEEE802,3af) или постоянный ток 12 В/2 А |
| Питание в режиме ожидания | 1,5 Вт |
| Номинальная мощность | 3,5 Вт |
| Камера | 2 Мп, CMOS |
| Световой индикатор | 3 |
| Порт Wiegand | 1 |
| Порт Ethernet | 1 x RJ45, самоадаптирующийся интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с |
| По входу | IC-карта (13,56 МГц) и ID-карта (125 кГц) (Емкость пользователя: 20 000 Емкость карты: 60 000), PIN-код |
| Расстояние считывания карт | ≤ 3см |
| Кнопка сброса | 1 |
| Порт RS485 | 1 |
| Релейный выход | 2 |
| Ввод | 2 |
| Степень защиты | IP65 (водонепроницаемый и пыленепроницаемый) IK06 (защита от вандализма) |
| Установка | Настенное крепление (на плоской поверхности) |
| Габариты | 188 x 88 x 34 мм |
| Рабочая температура | От -40°C до +55°C |
| Температура хранения | От -40°C до +70°C |
| Влажность при эксплуатации | Относительная влажность от 10% до 90% (без конденсации) |
| Аудио | |
| Видекодек | H.264 |
| Разрешение видео | 1280 x 720 |
| Угол обзора | 110° (В) / 60° (В) / 125° (Г) |
| Максимальная скорость передачи изображения | 720р – 25 кадров в секунду |
| Дополнительная подсветка | Светодиод (белый) |
| Сети | |
| Протокол | Протокол: ONVIF, SIP 2.0, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |

Конфигурация

Режим одиночного владельца:



Многоквартирный режим:

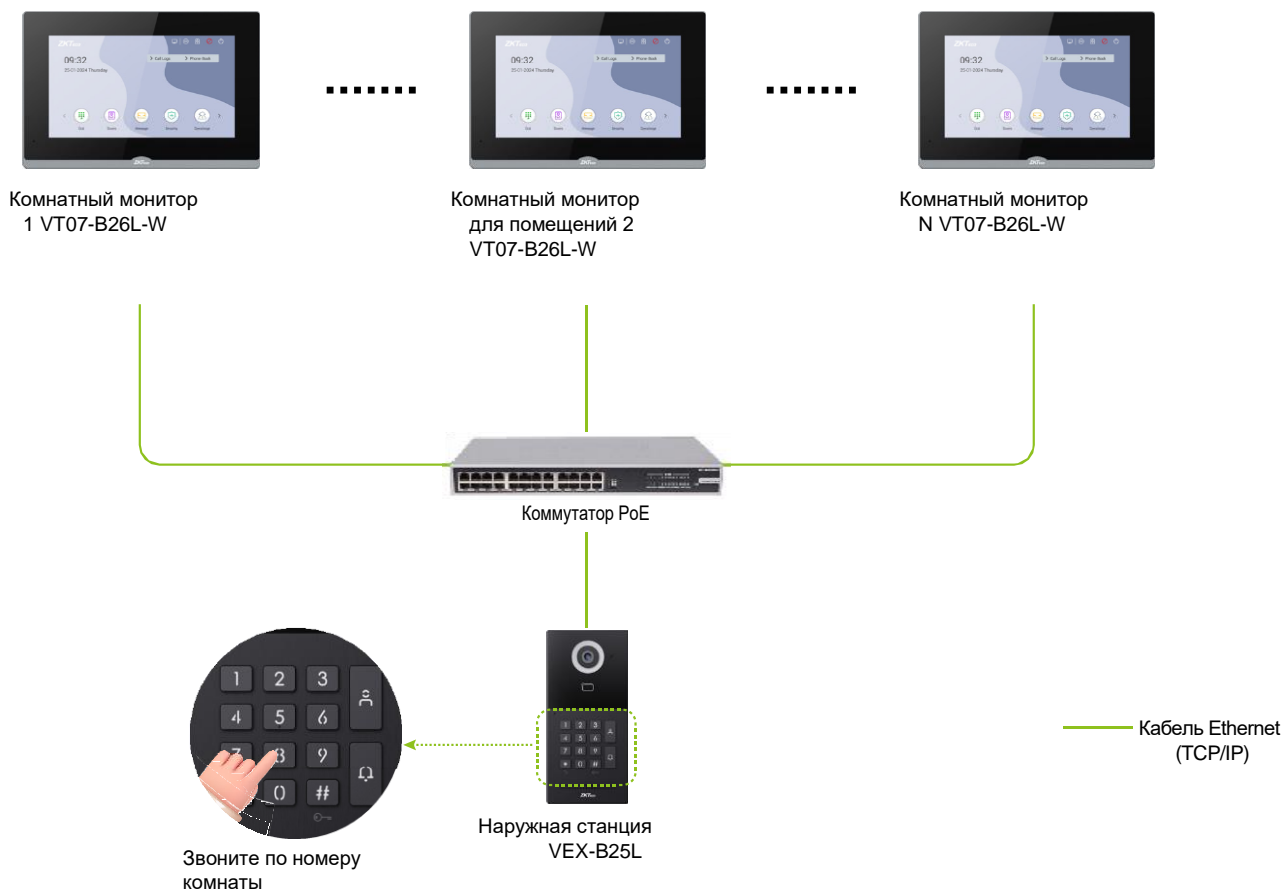

ZKTECO CO.,LTD

www.zkteco-online.com
телефон: +7 (495) 139-68-89
mail: elics@elics.ru

V1.3 04.07.2024

Copyright © 2024 ZKTECO CO., LTD. Все права защищены.