

Спецификация

Память шаблонов

Лиц	30 000 (1:N)
	50 000 (опция)
Ладоней	5 000 (1:N)
Пользователей	50 000
Журнал событий	1 000 000
	2 000 000 (опция)
Фотографий польз.	30 000
Фотографий событий	10 000

Совместимость:

Реле безопасности,
Wiegand , RS485, RS232 (связь с доп. считывателем отпечатков, карт, QR-кодов)
ПО: ZKBioSecurity

Аппаратная платформа:

Процессор 900 МГц двухъядерный
Память 512МБ RAM / 8ГБ Flash
Экран: сенсорный IPS 8" (400lux)
125KHz EM-считыватель /13.56MHz MF (Опция)
2-мегапиксельная камера с WDR
Регулируемая яркость подсветки
Динамик, Микрофон
Сенсор измерения расстояния
Кнопка сброса и защита от несанкционированного снятия

Интерфейс контроля доступа:

Выход замка, Выход тревожной сигнализации, Вход Аух
Кнопка выхода, Датчик двери

Специальные функции:

Защита IP68 и IK04
Идентификация лиц (0,3 сек)
Снимок события
HTTPS протокол (опция)

Стандартные функции:

Уровни доступа, группы, праздники, летнее время, пароль, контроль двойного прохода, запрос регистрации, пользовательские обои и экранная заставка

Специальные функции:

Обнаружение маски
Определение температуры тела
Расстояние измерения температуры: 30 ~ 50 см
Точность измерения: ± 0,3°C
Диапазон измерения : 34°C ~ 45°C

Связь:

TCP/IP
Wiegand Вход / Выход
Wi-Fi (Опция)
RS485 / RS232




Доп. информация

Алгоритм ZKLiveFace5.8
Рабочая температура: -30 ~ +60°C
Влажность: ≤93%
Вес нетто: 0,853 кг
Размеры: 279x143x27 мм

Питание

Напряжение 12В DC
Потребляемый ток < 2 А

Подключение

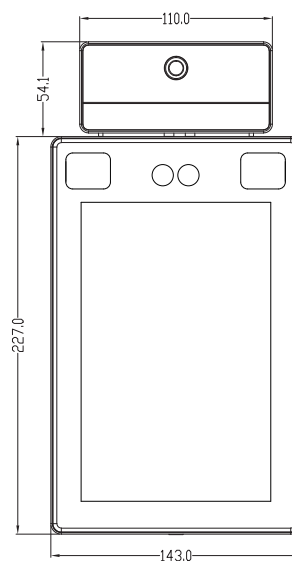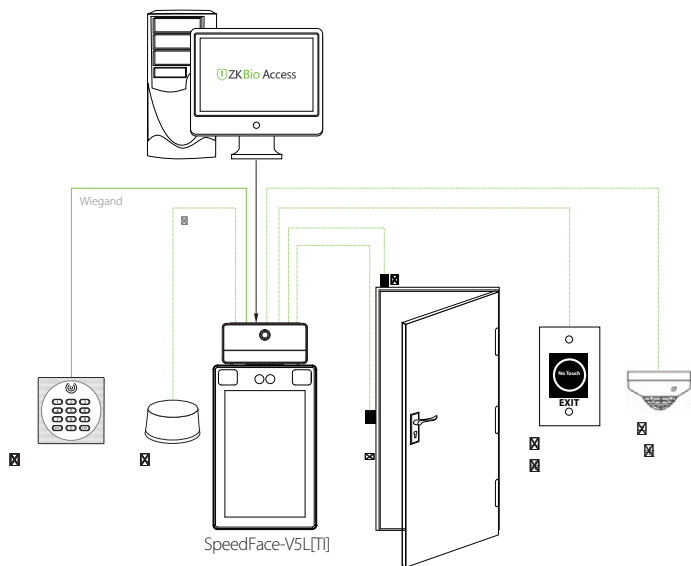

Д Д К Л АНО ДО НО К КННД Д
КН П К К Н а НО