


AV-05SD



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

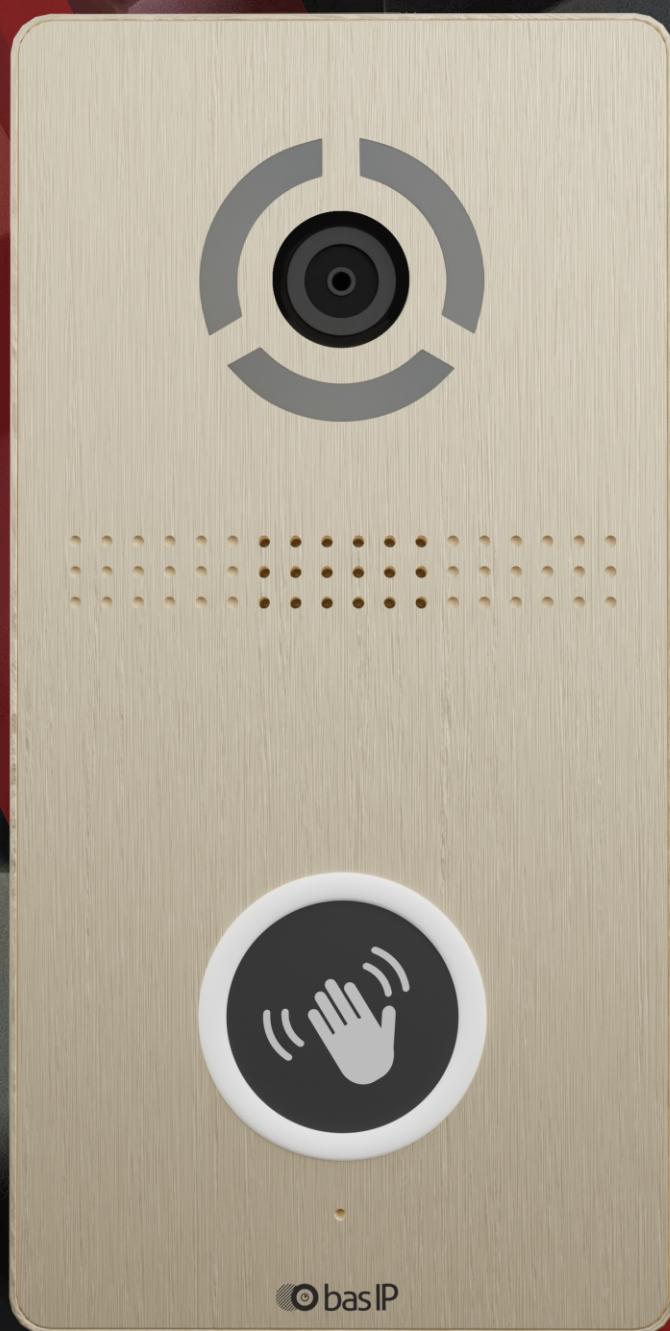

Общие характеристики

- Тип панели: Индивидуальная.
- Камера: 1/4".
- Угол обзора: 100° (по горизонтали).
- Разрешение камеры: 2 Мп.
- Выходное видео: FullHD (1920×1080), H.264 Main Profile.
- Кнопка: Бесконтактная.
- Расстояние срабатывания: 15 — 25 см (в зависимости от внешних условий).
- Ночная подсветка: 6 светодиодов.
- Минимальная освещенность: 0,01 LuX.
- Класс степени защиты: IP65.
- IK-код: IK08.
- Температурный режим: -40 — +65 °C.
- Потребление питания: 6,5 Вт, в режиме ожидания — 3,6 Вт.
- Питание: +12 В и PoE.
- Корпус: Алюминий.
- Цветовое решение: Black, Silver, Gold.
- Размеры: 84 × 170 × 31 mm.
- Тип установки: Накладной.

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

AV-05SD




Полная инструкция
wiki.bas-ip.com

Описание устройства

BAS-IP AV-05SD — стильные антивандальные панели с возможностью накладного монтажа.

Эта индивидуальная вызывная панель подходит для установки как в квартирах, так и в офисе, на заводе, заправке и т. д.

Внешний вид

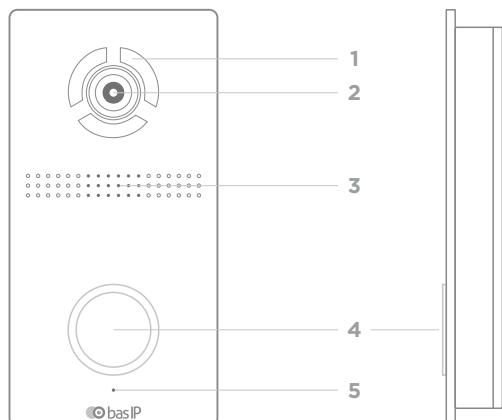

- 1 - Подсветка.
- 2 - Камера.
- 3 - Динамик.

- 4 - Бесконтактная кнопка вызова.
- 5 - Микрофон.

Проверка комплектности продукта

Перед установкой вызывной панели обязательно необходимо проверить ее комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект панели входит:

Вызывная панель	1 шт.
Кронштейн для врезной установки	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Комплект проводов с коннекторами для подключения питания, замка и доп. модулей	1 шт.
Комплект установочных винтов с ключом	1 шт.

Электрическое подключение

После проверки комплектности устройства можно переходить к подключению.

Для подключения понадобится:

- Кабель Ethernet UTP CAT5 или выше, подключенный к PoE коммутатору или к обычному коммутатору/маршрутизатору.

Рекомендации по длине кабеля

Максимальная длина сегмента кабеля UTP CAT5 Не должна превышать 100 метров, согласно стандарта IEEE 802.3.

- Блок питания на +12 Вольт, 2 Ампера.

К вызывной панели можно подключить любые электромеханические либо электромагнитные замки, у которых коммутируемый ток не превышает 1 Ампер.

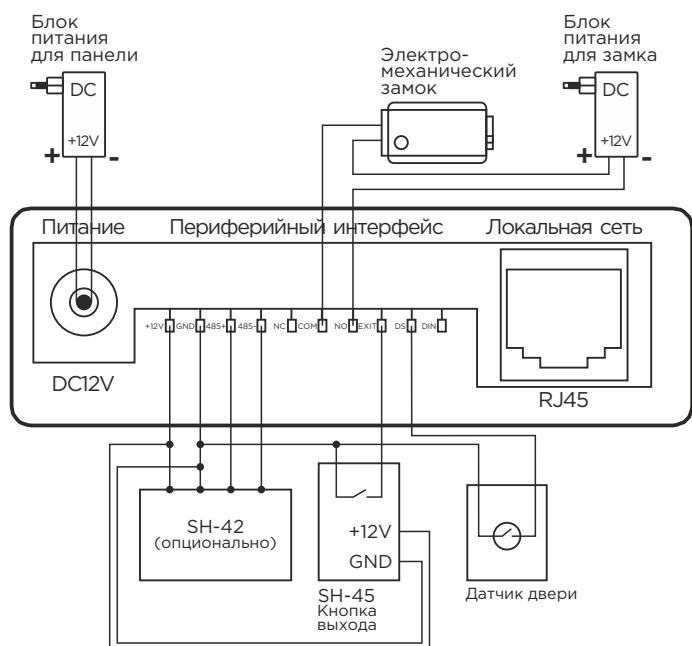


Схема подключения электромеханического замка при внешнем источнике питания для замка.


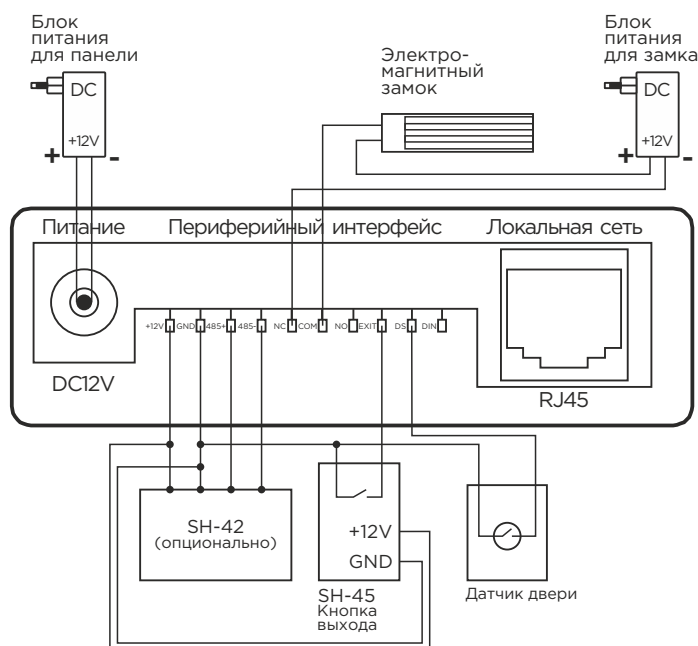


Схема подключения электромагнитного замка с использованием внешнего блока питания для замка.


Механический монтаж

Перед монтажом вызывной панели нужно предусмотреть положение на стене с размерами 84 × 170 мм.


Также необходимо предусмотреть подвод кабеля питания, доп. модулей и локальной сети.

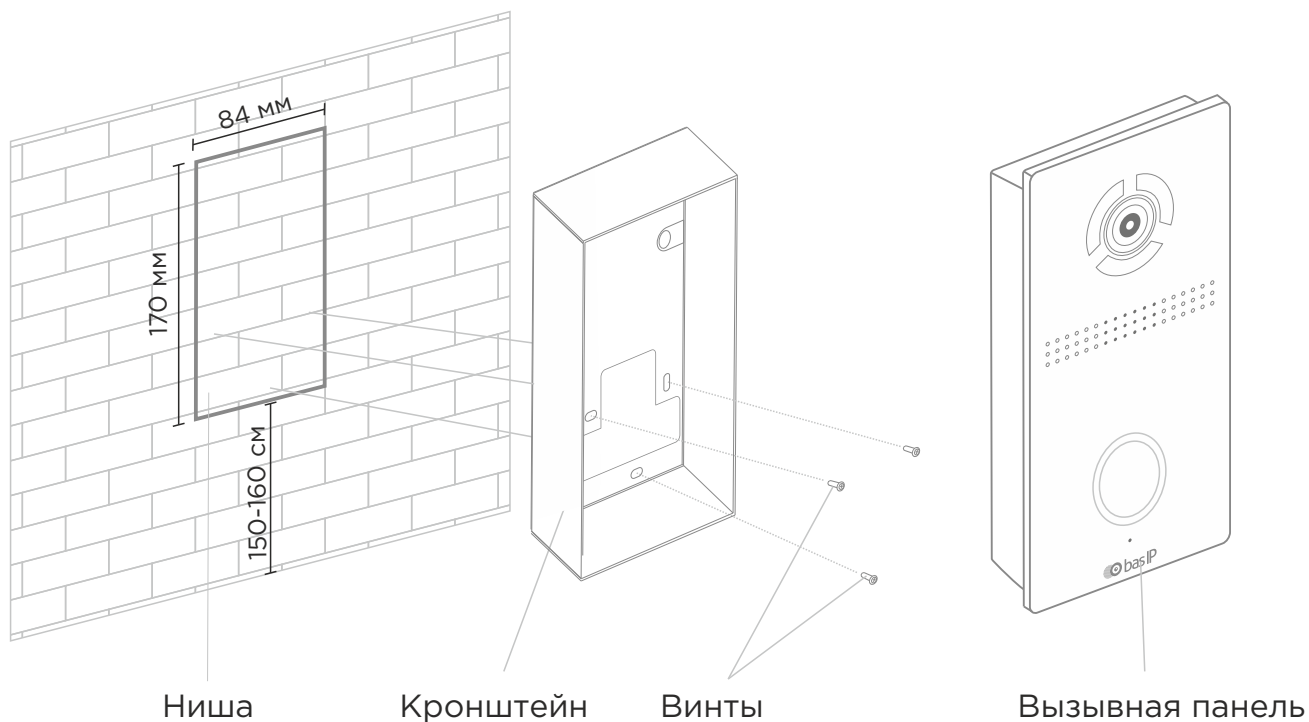

Вызывная панель

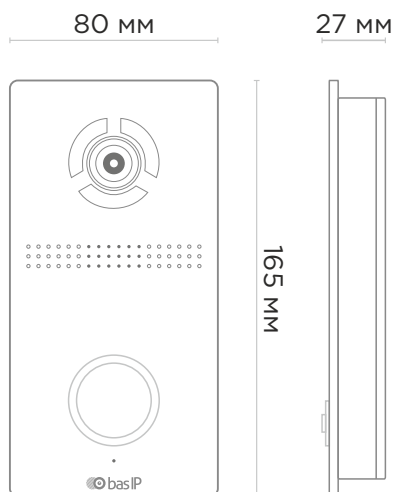

Кронштейн

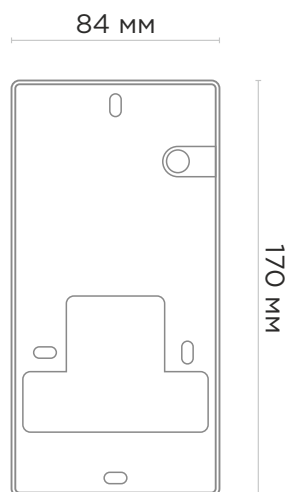

Гарантия

Гарантийный талон № _____

Наименование модели _____

Серийный номер _____

ФИО продавца _____

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

Подпись покупателя _____

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи.

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличию всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения ремонта гарантийного изделия, в срок до 90-а рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленному гарантийному сроку.

Заметки


EAN: 5060514914168 (BLACK)
EAN: 5060514914182 (SILVER)

EAN: 5060514914175 (GOLD)



Заметки

A series of horizontal lines for taking notes.



www.bas-ip.ru